

Sistema de Canalización para Drenaje Pluvial Lineal

ULMA modelo **F250K**, fabricado en concreto polimérico, con perfil de Ac. Galvanizado integrado al canal,

con pendiente de 2.5% integrada al canal.

Sistema modular en piezas de 1 metro de longitud, ancho exterior 312 mm, ancho interior 250 mm y altura exterior variable, se puede instalar hasta para cargas F900, resistente a la corrosión, ideal y eficiente para captación de agua pluvial, con sistema de fijación de 8 tornillos al perfil de Ac. Galvanizado por ml, se puede combinar con diferentes rejillas, con materiales Ac. Galvanizado y Fundición Dúctil, cuenta y cumple con todos los lineamientos de la norma EN-1433.








Clase de carga
F900

Norma
EN-1433

Drenaje
Tráfico Pesado

Sujeción
8 Tornillos

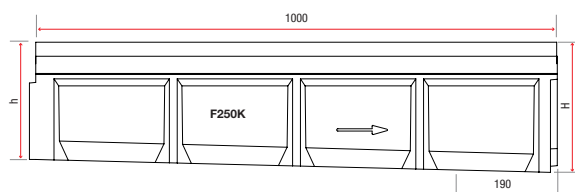

CANALES



Código Canal	Longitud mm	Altura mm		Ancho canal mm		Ø Diám. Salida * mm		Sección Hidráulica cm ²	Uds x pallet	Peso Kg	Qref l/s
		h	H	Z	X	Vert.	Hor.				
F250K01RM	500	150	150	312	250	-	-	220	*	19.8	-
F250K01	1000	150	175	312	250	-	-	280	*	34.4	-
F250K02	1000	175	200	312	250	-	-	340	*	38.1	-
F250K03	1000	200	225	312	250	-	-	400	*	40.7	-
F250K04	1000	225	250	312	250	-	-	460	*	42.3	-
F250K05	1000	250	275	312	250	-	-	520	*	44.3	-
F250K06	1000	275	300	312	250	-	-	580	*	46.8	-
F250K00R	1000	300	300	312	250	250	200	580	28	47.1	38.57
F250K07	1000	300	325	312	250	-	-	640	*	48.2	-
F250K08	1000	325	350	312	250	-	-	700	*	52.8	-
F250K10R	1000	350	350	312	250	250	200	700	28	49.6	51.52
F250K09	1000	350	375	312	250	-	-	760	*	55.1	-
F250K10	1000	375	400	312	250	-	-	820	*	57.7	-
F250K20R	1000	400	400	312	250	250	200	820	21	55.0	65.68
F250K11	1000	400	425	312	250	-	-	870	*	69.6	-
F250K12	1000	425	450	312	250	-	-	930	*	73.3	-
F250K30R	1000	450	450	312	250	-	-	935	14	63.2	80.98
F250K13	1000	450	475	312	250	-	-	985	*	77.5	-
F250K14	1000	475	500	312	250	-	-	1045	*	79.8	-
F250K15	1000	500	525	312	250	-	-	1100	*	83.7	-
F250K16	1000	525	550	312	250	-	-	1160	*	87.9	-
F250K17	1000	550	575	312	250	-	-	1215	*	90.0	-
F250K18	1000	575	600	312	250	-	-	1270	*	94.2	-
F250K19	1000	600	625	312	250	-	-	1320	*	98.4	-
F250K20	1000	625	650	312	250	-	-	1380	*	103.6	-
F250K40R	1000	650	650	312	250	250	-	1383	8	91.1	151.7


* Salidas verticales bajo pedido



AF250S-2

F250K01M

AF250S-2

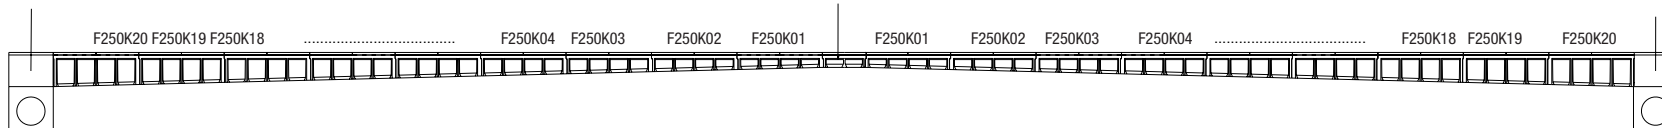

REJILLA



Material	Diseño	Clase carga	Código	Long. mm	Ancho mm	Abertura mm	Peso kg	Área de captación cm²/ml
Fundición	Nervada	C250	FNX250FTCM	500	301	13.75	11.3	1146
	Nervada	D400	FNX250FTDM	500	301	13.75	13.2	1146
	Nervada	F900	FNX250FTFM	500	301	19	20.4	1185
	Ciega	F900	FC250FTFM	500	301	-	23.9	-
Ac. Galvanizado	Ranurada	D400	GRL250FOD	1000	301	18 / H150	22.9	180

REGISTRO



Código	Largo mm	Altura mm	Ancho mm	Salidas Laterales Ø mm	Salida Frontal Ø mm	Nº de cuerpos	Peso Kg
AF250*	500	400	316	160/200	-	1	38.6
AF250-65	500	680	312	415	-	1	67.4
AF250S + A250B**	500	750*	316	160/200	-	2	88.8
AF250S - 65 + A250B415	500	1183*	316	415	200	2	133.7
F250K40RS + A250B415	1000	1155	316	415	200	2	116.5

CESTILLO



Código
CEURO100

*Posibilidad de aumentar la altura de la arqueta incorporando un cuerpo intermedio ** Disponible hasta altura 400 mm

SISTEMA DE FIJACIÓN

Código	Uds ml
TF1023 + TP	8 + 8
TF1023 + TP	8 + 8
TF1023 + TP	8 + 8
TF1023 + TP	8 + 8
(1)	(1)

(1) Fijación sin tornillos

TAPA CERRADA



Código
T250K00C
T250K10C
vT250K20C
T250K30C
T250K40C

TAPA ABIERTA



Canal	Código	Ø mm
F250K00R	T250K00A	200
F250K10R	T250K10A	200
F250K20R	T250K20A	200
F250K30R	T250K30A	200
F250K40R	T250K40A	200

CALCE



Código
CE250

Para instalar en los cambios de altura con pendiente en cascada

