

Sistema de Canalización para Drenaje Pluvial Lineal

ULMA modelo **S300F**, fabricado en concreto polimérico, con perfil de Ac. Galvanizado integrado al

canal, sin pendiente.

Sistema modular en piezas de 1 metro de longitud, ancho exterior 312 mm, ancho interior 250 mm y altura exterior de 210 mm, se puede instalar hasta para cargas F900, resistente a la corrosión, ideal y eficiente para captación de agua pluvial, con sistema de fijación de 8 tornillos al perfil de Ac. Galvanizado por ml, se puede combinar con diferentes rejillas, con materiales Ac. Galvanizado y Fundición Dúctil, cuenta y cumple con todos los lineamientos de la norma EN-1433.






Clase de carga
F900

Norma
EN-1433

Drenaje
Tráfico Pesado

Sujeción
8 Tornillos

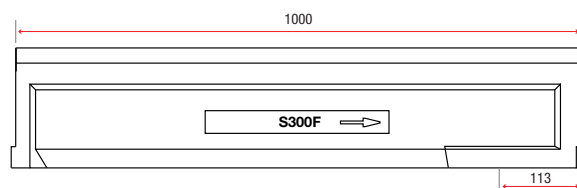

CANALES



Código Canal	Longitud mm	Altura total mm	Ancho canal mm		Ø Diám. Salida * mm		Sección Hidráulica cm ²	Uds x pallet	Peso Kg	Qref l/s
			Ext.	Int.	Vert.	Hor.				
S300F	1000	210	312	250	200	-	407	24	34.5	22.18
SM300F	1000	120	312	250	200	-	185	24	25.2	6.21

* Salidas verticales bajo pedido

REJILLA



Material	Diseño	Clase carga	Código	Long. mm	Ancho mm	Abertura mm	Peso kg	Área de captación cm ² /ml
Fundición	Nervada	C250	FNX250FTCM	500	301	13.75	11.3	1146
	Nervada	D400	FNX250FTDM	500	301	13.75	13.2	1146
	Nervada	F900	FNX250FTFM	500	301	19	20.4	1185
	Ciega	F900	FC250FTFM	500	301	-	23.9	-
Ac. Galvanizado	Ranurada	D400	GRL250FOD	1000	301	18 / H150	22.9	180

SISTEMA DE FIJACIÓN

Código	Uds ml
TF1023 + TP	8 + 8
TF1023 + TP	8 + 8
TF1023 + TP	8 + 8
TF1023 + TP	8 + 8
(1)	8 + 8

(1) Fijación sin tornillos

TAPA CERRADA



Código
TSELF300KC
TSM300C

TAPA ABIERTA



Código	Ø mm
TSELF300KA	160

